Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System
Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper

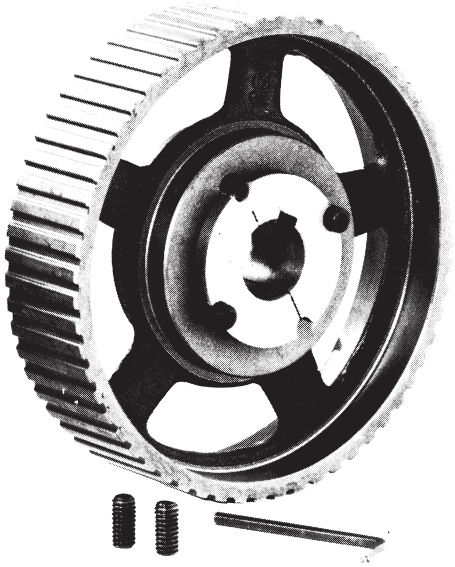

L 050 – 3/8" (9,525 mm)

	Typ	Fig.	Buchse *Moyeu*	Bohrung *Alésage max.*	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	CHF ohne Buchse *sans moyeu*
Mit Bordscheiben *Avec flasques*	18 L 050	8F	1108	28	54,57	53,81	60	43	–	19,0	22,0	3	49.60
	19 L 050	8F	1108	28	57,61	56,84	60	43	–	19,0	22,0	3	50.80
	20 L 050	8F	1108	28	60,64	59,88	66	48	–	19,0	22,0	3	52.00
	21 L 050	8F	1108	28	63,67	62,91	71	48	–	19,0	22,0	3	52.00
	22 L 050	8F	1108	28	66,70	65,94	75	51	–	19,0	22,0	3	52.00
	23 L 050	8F	1108	28	69,73	68,97	79	54	–	19,0	22,0	3	54.40
	24 L 050	8F	1108	28	72,77	72,00	79	54	–	19,0	22,0	3	54.40
	25 L 050	8F	1108	28	75,80	75,04	83	56	–	19,0	22,0	3	55.60
	26 L 050	8F	1108	28	78,83	78,07	87	60	–	19,0	22,0	3	55.60
	27 L 050	8F	1108	28	81,86	81,10	87	65	–	19,0	22,0	3	56.90
	28 L 050	8F	1108	28	84,89	84,13	91	65	–	19,0	22,0	3	58.00
	30 L 050	8F	1108	28	90,96	90,20	97	70	–	19,0	22,0	3	60.40
	32 L 050	8F	1108	28	97,02	96,26	103	74	–	19,0	22,0	3	62.80
	36 L 050	8F	1108	28	109,15	108,39	115	87	–	19,0	22,0	3	65.30
	40 L 050	8F	1610	42	121,28	120,51	127	97	–	19,0	25,0	6	73.80
	44 L 050**	8F	1610	42	133,40	132,64	140	89	–	19,0	25,0	6	82.20
	48 L 050	8WF	1610	42	145,53	144,77	152	98	124	19,0	25,0	6	88.20
Ohne Bordscheiben *Sans flasques*	60 L 050	7W	1610	42	181,91	181,15	–	92	166	19,0	25,0	3	91.80
	72 L 050	7A	1610	42	218,30	217,53	–	92	202	19,0	25,0	3	103.90
	84 L 050	7A	1610	42	254,68	253,92	–	92	236	19,0	25,0	3	119.60
	96 L 050	7A	2012	50	291,06	290,30	–	106	270	19,0	32,0	6,5	136.50
	120 L 050	7A	2012	50	363,83	363,07	–	106	343	19,0	32,0	6,5	183.60

Buchsennummer kann ändern / *Numéro du moyeu peut changer*

** solange lieferbar / *dans la limite des stocks disponibles*

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System
Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper



L 075 – 3/8" (9,525 mm)													
	Typ	Fig.	Buchse *Moyeu*	Bohrung *Alésage max.*	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	CHF ohne Buchse *sans moyeu*
Mit Bordscheiben *Avec flasques*	18 L 075	3F	1108	28	54,57	53,81	60	–	–	25,0	25,0	–	50.80
	19 L 075	3F	1108	28	57,61	56,84	60	–	–	25,0	25,0	–	52.00
	20 L 075	3F	1108	28	60,64	59,88	66	–	–	25,0	25,0	–	52.00
	21 L 075	3F	1108	28	63,67	62,91	71	–	–	25,0	25,0	–	53.20
	22 L 075	3F	1108	28	66,70	65,94	75	–	–	25,0	25,0	–	54.40
	23 L 075	3F	1108	28	69,73	68,97	79	–	–	25,0	25,0	–	55.60
	24 L 075	3F	1108	28	72,77	72,00	79	–	–	25,0	25,0	–	56.90
	25 L 075	3F	1108	28	75,80	75,04	83	–	–	25,0	25,0	–	58.00
	26 L 075	3F	1108	28	78,83	78,07	87	–	–	25,0	25,0	–	58.00
	27 L 075	3F	1108	28	81,86	81,10	87	–	–	25,0	25,0	–	59.30
	28 L 075	3F	1108	28	84,89	84,13	91	–	–	25,0	25,0	–	60.40
	30 L 075	3F	1108	28	90,96	90,20	97	–	–	25,0	25,0	–	61.70
	32 L 075	3F	1108	28	97,02	96,26	103	–	–	25,0	25,0	–	65.30
	36 L 075	3F	1610	42	109,15	108,39	115	–	–	25,0	25,0	–	71.30
	40 L 075	3F	1310	35	121,28	120,51	127	–	–	25,0	25,0	–	78.60
	44 L 075**	3F	1310	35	133,40	132,64	140	–	–	25,0	25,0	–	87.00
	48 L 075	3WF	1610	42	145,53	144,77	152	92	125	25,0	25,0	–	94.20
Ohne Bordscheiben *Sans flasques*	60 L 075	3W	1610	42	181,91	181,15	–	92	166	25,0	25,0	–	100.30
	72 L 075	3A	1610	42	218,30	217,53	–	92	202	25,0	25,0	–	114.80
	84 L 075	7A	2012	50	254,68	253,92	–	106	236	25,0	32,0	3,5	134.10
	96 L 075	7A	2012	50	291,06	290,30	–	106	270	25,0	32,0	3,5	153.50
	120 L 075	7A	2012	50	363,83	363,07	–	106	343	25,0	32,0	3,5	204.20

L 100 – 3/8" (9,525 mm)													
	Typ	Fig.	Buchse *Moyeu*	Bohrung *Alésage max.*	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	CHF ohne Buchse *sans moyeu*
Mit Bordscheiben *Avec flasques*	18 L 100	5F	1108	28	54,57	53,81	60	–	38	31,0	22,0	9,0	52.00
	19 L 100	5F	1108	28	57,61	56,84	60	–	38	31,0	22,0	9,0	52.00
	20 L 100	5F	1108	28	60,64	59,88	66	–	45	31,0	22,0	9,0	53.20
	21 L 100	5F	1108	28	63,67	62,91	71	–	47	31,0	22,0	9,0	54.40
	22 L 100	5F	1108	28	66,70	65,94	75	–	51	31,0	22,0	9,0	55.60
	23 L 100	5F	1108	28	69,73	68,97	79	–	54	32,0	22,0	10,0	56.90
	24 L 100	5F	1108	28	72,77	72,00	79	–	54	32,0	22,0	10,0	58.00
	25 L 100	5F	1108	28	75,80	75,04	83	–	56	32,0	22,0	10,0	58.00
	26 L 100	5F	1108	28	78,83	78,07	87	–	60	32,0	22,0	10,0	59.30
	27 L 100	5F	1108	28	81,86	81,10	87	–	62	32,0	22,0	10,0	60.40
	28 L 100	5F	1108	28	84,89	84,13	91	–	65	32,0	22,0	10,0	61.70
	30 L 100	5F	1210	32	90,96	90,20	97	–	71	32,0	25,0	7,0	62.80
	32 L 100	3F	1210	32	97,02	96,26	103	–	75	32,0	25,0	7,0	67.70
	36 L 100	5F	1610	42	109,15	108,39	115	–	89	32,0	25,0	7,0	77.30
	40 L 100	5F	1610	42	121,28	120,51	127	–	101	32,0	25,0	7,0	88.20
	44 L 100**	5F	1610	42	133,40	132,64	140	–	110	32,0	25,0	7,0	99.10
	48 L 100	5WF	1610	42	145,53	144,77	152	92	124	32,0	25,0	7,0	103.90
Ohne Bordscheiben *Sans flasques*	60 L 100	9W	1610	42	181,91	181,15	–	92	166	32,0	25,0	3,5	107.60
	72 L 100	3A	2012	50	218,30	217,53	–	106	202	32,0	32,0	–	119.60
	84 L 100	3A	2012	50	254,68	253,92	–	106	236	32,0	32,0	–	146.20
	96 L 100	3A	2012	50	291,06	290,30	–	106	270	32,0	32,0	–	171.50
	120 L 100	3A	2012	50	363,83	363,07	–	106	343	32,0	32,0	–	234.30
Buchsennummer kann ändern / *Numéro du moyeu peut changer*													

** solange lieferbar / *dans la limite des stocks disponibles*

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System
Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper



H 100 – 1/2" (12,7 mm)

	Typ	Fig.	Buchse *Moyeu*	Bohrung *Alésage max.*	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	CHF ohne Buchse *sans moyeu*
Mit Bordscheiben *Avec flasques*	16 H 100	5F	1108	28	64,68	63,31	71	–	45	31,0	22,0	9,0	62.80
	18 H 100	5F	1210	32	72,77	71,39	79	–	52	31,0	25,0	6,0	64.10
	19 H 100	5F	1210	32	76,81	75,44	83	–	56	31,0	25,0	6,0	64.10
	20 H 100	5F	1210	32	80,55	79,48	87	–	60	31,0	25,0	6,0	65.30
	21 H 100	5F	1210	32	84,89	83,52	91	–	63	32,0	25,0	7,0	65.30
	22 H 100	5F	1210	32	88,94	87,56	93	–	67	32,0	25,0	7,0	66.50
	23 H 100	5F	1610	42	92,98	91,61	97	–	71	32,0	25,0	7,0	66.50
	24 H 100	5F	1610	42	97,02	95,65	103	–	75	32,0	25,0	7,0	67.70
	25 H 100	5F	1610	42	101,06	99,69	106	–	79	32,0	25,0	7,0	71.30
	26 H 100	5F	1610	42	105,11	103,73	111	–	83	32,0	25,0	7,0	76.20
	27 H 100	5F	1610	42	109,15	107,78	115	–	87	32,0	25,0	7,0	79.70
	28 H 100	5F	1610	42	113,19	111,82	119	–	91	32,0	25,0	7,0	84.60
	30 H 100	5F	1610	42	121,28	119,90	127	–	99	32,0	25,0	7,0	88.20
	32 H 100	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	92	108	32,0	25,0	7,0	91.80
	36 H 100	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	32,0	25,0	7,0	101.50
	40 H 100	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	32,0	25,0	7,0	113.60
	44 H 100	3WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	32,0	32,0	–	122.10
	48 H 100	3WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	32,0	32,0	–	124.50
Ohne Bordscheiben *Sans flasques*	60 H 100	9A	2012	50	242,55	241,18	–	106	223	34,0	32,0	1,0	142.50
	72 H 100	9A	2012	50	291,06	289,69	–	106	270	34,0	32,0	1,0	189.70
	84 H 100	9A	2012	50	339,57	338,20	–	106	318	34,0	32,0	1,0	230.70
	96 H 100	7A	2517	60	388,08	386,71	–	119	366	34,0	45,0	5,5	271.80
	120 H 100	7A	2517	60	485,10	483,73	–	119	462	34,0	45,0	5,5	349.10

H 150 – 1/2" (12,7 mm)

	Typ	Fig.	Buchse *Moyeu*	Bohrung *Alésage max.*	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	CHF ohne Buchse *sans moyeu*
Mit Bordscheiben *Avec flasques*	18 H 150	5F	1210	32	72,77	71,39	79	–	53	45,0	25,0	20,0	66.50
	19 H 150	5F	1210	32	76,81	75,44	83	–	56	45,0	25,0	20,0	67.70
	20 H 150	5F	1210	32	80,55	79,48	87	–	60	45,0	25,0	20,0	68.90
	21 H 150	5F	1210	32	84,89	83,52	91	–	64	45,0	25,0	20,0	70.10
	22 H 150	5F	1210	32	88,94	87,56	93	–	68	45,0	25,0	20,0	71.30
	23 H 150	5F	1610	42	92,98	91,61	97	–	71	45,0	25,0	20,0	73.80
	24 H 150	5F	1610	42	97,02	95,65	103	–	74	45,0	25,0	20,0	74.90
	25 H 150	5F	1610	42	101,06	99,69	106	–	78	45,0	25,0	20,0	78.60
	26 H 150	5F	1610	42	105,11	103,73	111	–	82	45,0	25,0	20,0	82.20
	27 H 150	5F	1610	42	109,15	107,78	115	–	87	45,0	25,0	20,0	87.00
	28 H 150	5F	1610	42	113,19	111,82	119	–	91	45,0	25,0	20,0	90.70
	30 H 150	5F	1610	42	121,28	119,90	127	–	99	45,0	25,0	20,0	96.60
	32 H 150	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	92	108	45,0	25,0	20,0	101.50
	36 H 150	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	45,0	25,0	20,0	116.00
	40 H 150	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	45,0	25,0	20,0	126.90
	44 H 150	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	45,0	32,0	13,0	142.50
	48 H 150	5WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	169	45,0	32,0	13,0	153.50
Ohne Bordscheiben *Sans flasques*	60 H 150	9A	2012	50	242,55	241,18	–	106	223	46,0	32,0	7,0	170.40
	72 H 150	9A	2012	50	291,06	289,69	–	106	270	46,0	32,0	7,0	207.70
	84 H 150	9A	2012	50	339,57	338,20	–	106	320	46,0	32,0	7,0	253.60
	96 H 150	9A	2517	60	388,08	386,71	–	119	366	46,0	45,0	0,5	316.40
	120 H 150	9A	2517	60	485,10	483,73	–	119	462	46,0	45,0	0,5	380.50

Buchsennummer kann ändern / *Numéro du moyeu peut changer*

Zahnriemenscheiben für Spannbuchsen Taper-System
Poulies dentées pour douilles de serrage système Taper



H 200 – 1/2" (12,7 mm)

	Typ	Fig.	Buchse *Moyeu*	Bohrung *Alésage max.*	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	CHF ohne Buchse *sans moyeu*
Mit Bordscheiben *Avec flasques*	18 H 200	5F	1210	32	72,77	71,39	79	–	52	58,0	25,0	33,0	73.80
	19 H 200	5F	1610	42	76,81	75,44	83	–	56	58,0	25,0	33,0	77.30
	20 H 200	5F	1610	42	80,85	79,48	87	–	60	58,0	25,0	33,0	77.30
	21 H 200	5F	1610	42	84,89	83,52	91	–	64	58,0	25,0	33,0	78.60
	22 H 200	5F	1610	42	88,94	87,56	93	–	68	58,0	25,0	33,0	78.60
	23 H 200	5F	1610	42	92,98	91,61	97	–	71	58,0	25,0	33,0	82.20
	24 H 200	5F	1610	42	97,02	95,65	103	–	74	58,0	25,0	33,0	83.40
	25 H 200	5F	1610	42	101,06	99,69	106	–	78	58,0	25,0	33,0	87.00
	26 H 200	5F	1610	42	105,11	103,73	111	–	82	58,0	25,0	33,0	88.20
	27 H 200	5F	1610	42	109,15	107,78	115	–	87	58,0	25,0	33,0	93.10
	28 H 200	5F	1610	42	113,19	111,82	119	–	91	58,0	25,0	33,0	99.10
	30 H 200	5F	1610	42	121,28	119,90	127	–	99	58,0	25,0	33,0	107.60
	32 H 200	5F	2012	50	129,36	127,99	135	–	107	58,0	32,0	26,0	122.10
	36 H 200	5WF	2012	50	145,53	144,16	152	102	124	58,0	32,0	26,0	135.30
	40 H 200	5WF	2012	50	161,70	160,33	168	106	140	58,0	32,0	26,0	152.20
	44 H 200	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	153	58,0	32,0	26,0	176.30
	48 H 200	5WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	58,0	45,0	13,0	187.30
Ohne Bordscheiben *Sans flasques*	60 H 200	9A	2517	60	242,55	241,18	–	119	223	60,0	45,0	7,5	193.20
	72 H 200	9A	2517	60	291,06	289,69	–	119	270	60,0	45,0	7,5	230.70
	84 H 200	9A	2517	60	339,57	338,20	–	119	320	60,0	45,0	7,5	279.00
	96 H 200	9A	2517	60	388,08	386,71	–	119	366	60,0	45,0	7,5	335.70
	120 H 200	9A	2517	60	485,10	483,73	–	119	462	60,0	45,0	7,5	419.10

H 300 – 1/2" (12,7 mm)

	Typ	Fig.	Buchse *Moyeu*	Bohrung *Alésage max.*	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	CHF ohne Buchse *sans moyeu*
Mit Bordscheiben *Avec flasques*	20 H 300	4F	1615	42	80,85	79,48	87	–	65	84,0	38,0	23,0	85.80
	21 H 300	4F	1615	42	84,89	83,52	91	–	66	84,0	38,0	23,0	87.00
	22 H 300	4F	1615	42	88,94	87,56	93	–	67	84,0	38,0	23,0	88.20
	23 H 300	4F	1615	42	92,98	91,61	97	–	71	84,0	38,0	23,0	89.40
	24 H 300	4F	1615	42	97,02	95,65	103	–	75	84,0	38,0	23,0	91.80
	25 H 300	4F	1615	42	101,06	99,69	106	–	79	84,0	38,0	23,0	96.60
	26 H 300	4F	1615	42	105,11	103,73	111	–	83	84,0	38,0	23,0	101.50
	27 H 300	4F	2012	50	109,15	107,78	115	–	87	84,0	32,0	26,0	107.60
	28 H 300	4F	2012	50	113,19	111,82	119	–	91	84,0	32,0	26,0	112.40
	30 H 300	4F	2012	50	121,28	119,90	127	–	99	84,0	32,0	26,0	122.10
	32 H 300	4F	2517	60	129,36	127,99	135	–	107	84,0	45,0	19,5	136.50
	36 H 300	4F	2517	60	145,53	144,16	152	–	124	84,0	45,0	19,5	155.90
	40 H 300	4F	2517	60	161,70	160,33	168	–	137	84,0	45,0	19,5	171.50
	44 H 300	4WF	2517	60	177,87	176,50	184	119	153	86,0	45,0	20,5	198.10
	48 H 300	4WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	86,0	45,0	20,5	216.20
Ohne Bordscheiben *Sans flasques*	60 H 300	9A	2517	60	242,55	241,18	–	119	223	86,0	45,0	20,5	253.60
	72 H 300	9A	2517	60	291,06	289,69	–	119	270	86,0	45,0	20,5	288.70
	84 H 300	9A	2517	60	339,57	338,20	–	119	320	86,0	45,0	20,5	346.70
	96 H 300	9A	3030	75	388,08	386,71	–	150	362	86,0	76,0	5,0	489.10
	120 H 300	9A	3030	75	485,10	483,73	–	150	460	86,0	76,0	5,0	619.50

Buchsennummer kann ändern / *Numéro du moyeu peut changer*

** solange lieferbar / *dans la limite des stocks disponibles*