
Glieder– oder Lamellenkeilriemen – aus Polyurethan
Courroies à maillons ou à lamelles – *en polyuréthane*

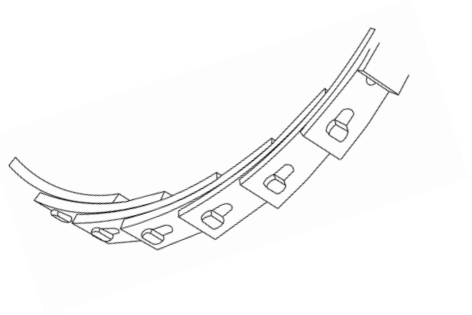

	b Riemenbreite *Largeur de la courroie* mm	h Riemenhöhe *Hauteur de la courroie* mm	Rollenlänge *Longueur du rouleau*	Vorspannung *Tension*	Gewicht *Poids* ≈ kg/m
NuTLink® Gliederkeilriemen – mit metallischem T-Kopf-Splint ***NuTLink® Courroies à maillons*** – *avec rivets métalliques*					
Z / 10	10	6	20 m	9 %	0,120
A / 13	13	8	20 m	9 %	0,168
B / 17	17	11	20 m	9 %	0,225
20	20	12,5	20 m	9 %	0,282
C / 22	22	14	20 m	7 %	0,320
25	25	16	20 m	7 %	0,432
SuperTLink® Gliederkeilriemen – mit metallischem T-Kopf-Splint ***SuperTLink® Courroies à maillons*** – *avec rivets métalliques*					
SPA	12,7	10	20 m	9 %	0,175
SPB	16,3	13	20 m	9 %	0,268
SPC	22	18	20 m	9 %	0,380

9 % = 1 von 11 Lamellen entfernen
9 % = 1 de 11 maillons à enlever

7 % = 1 von 13 Lamellen entfernen
7 % = 1 de 13 maillons à enlever

6 % = 1 von 16 Lamellen entfernen
6 % = 1 de 16 maillons à enlever


Eigenschaften

- einfache Montage mit Montagezange
- minimaler Wartungsaufwand
- temperaturbeständig von −40 °C bis +100 °C
- hohe Resistenz gegen Wasser, Dampf und Öl sowie gegen scheuernde Materialien
- geringe Vibration

Caractéristiques

- *montage facile avec pince de montage*
- *entretien minimal*
- *résistantes aux températures de −40 °C à +100 °C*
- *haute résistance à l'eau, à la vapeur et à l'huile ainsi qu'aux matériaux abrasifs*
- *faible vibration*

Glieder– oder Lamellenkeilriemen – aus Polyurethan
Courroies à maillons ou à lamelles – *en polyuréthane*

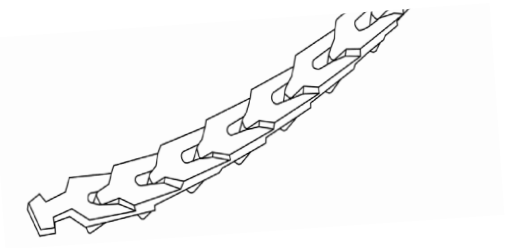

	b Riemenbreite *Largeur de la courroie* mm	h Riemenhöhe *Hauteur de la courroie* mm	Rollenlänge *Longueur du rouleau*	Vorspannung *Tension*	Gewicht *Poids* ≈ kg/m
TabLink® Gliederkeilriemen – mit aus Polyurethan verstärkten Laschen ***TabLink® Courroies à maillons*** – *avec languettes renforcées en polyuréthane*					
Z / 10	10	6	20 m	6 %	0,115
A / 13	13	8	20 m	6 %	0,158
B / 17	17	11	20 m	6 %	0,223
20	20	12,5	20 m	6 %	0,260
C / 22	22	14	20 m	6 %	0,359
PowerTwist Plus® Doppelkeilriemen – mit aus Polyurethan verstärkten Laschen ***PowerTwist Plus® Courroies hexagonales*** – *avec languettes renforcées en polyuréthane*					
AA	13	10	20 m	6 %	0,180
BB	17	13	20 m	6 %	0.270
CC	22	17	20 m	6 %	0,355

9 % = 1 von 11 Lamellen entfernen
9 % = 1 de 11 maillons à enlever

7 % = 1 von 13 Lamellen entfernen
7 % = 1 de 13 maillons à enlever

6 % = 1 von 16 Lamellen entfernen
6 % = 1 de 16 maillons à enlever

Eigenschaften

- einfache Montage ohne Werkzeug
- minimaler Wartungsaufwand
- extrem widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen und Abrieb sowie Kontakt mit Öl, Fett, Wasser, Dampf und Chemikalien
- geringe Vibration

Caractéristiques

- *montage facile sans outil*
- *entretien minimal*
- *extrêmement résistant aux températures élevées et à l'abrasion, ainsi qu'au contact avec l'huile, la graisse, l'eau, la vapeur et les produits chimiques*
- *faible vibration*