

**Offene gelochte Keilriemen** **DIN 2216**
***Courroies trapézoïdales à bouts libres***

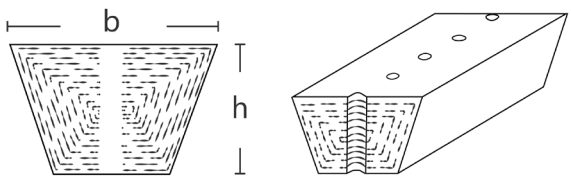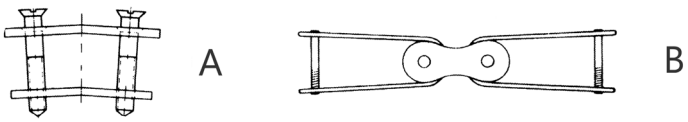


**Offene gelochte Keilriemen**
***Courroies à bouts libres***

| Profil | b x h (mm) | Gewicht *Poids* (≈ kg/m) | Mindestscheiben-durchmesser *Diamètre minimal pour la poulie* | **A Plattenverbinder** ***Connecteur à plaque*** Gewicht / *Poids* (≈ kg / 100 Stk./*pcs.*) | **B Gelenkverbinder** ***Connecteur à articulé*** Gewicht / *Poids* (≈ kg / 100 Stk./*pcs.*) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y / 6 | 6 x 4 | 0,030 | 50 | 0,10 | – |
| 8 | 8 x 5 | 0,050 | 63 | 0,20 | – |
| Z / 10 | 10 x 6 | 0,070 | 80 | 0,30 | 0,70 |
| A / 13 | 13 x 8 | 0,120 | 100 | 0,50 | 1,80 |
| B / 17 | 17 x 11 | 0,200 | 140 | 0,80 | 2,90 |
| 20 | 20 x 12,5 | 0,270 | 180 | 1,40 | – |
| C / 22 | 22 x 14 | 0,340 | 224 | 1,70 | 5,70 |
| 25 | 25 x 16 | 0,440 | 250 | 2,10 | – |
| D / 32 | 32 x 20 | 0,680 | 355 | 5,00 | – |

Grüne oder schwarze Deckblätter / Temperaturbereich −15 °C bis +70 °C
*Feuilles de couverture vertes ou noires / Plage de température −15 °C jusqu'à +70 °C*

**Offene gelochte Keilriemen OPTIMAT**
***Courroies à bouts libres OPTIMAT***

| Profil | b x h (mm) | Gewicht / *Poids* (≈ kg/m) | Mindestscheiben-durchmesser *Diamètre minimal pour la poulie* | **A Plattenverbinder** ***Connecteur à plaque*** Gewicht / *Poids* (≈ kg / 100 Stk./*pcs.*) | **B Gelenkverbinder** ***Connecteur à articulé*** Gewicht / *Poids* (≈ kg / 100 Stk./*pcs.*) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 x 5 | 0,050 | 63 | 0,20 | – |
| Z / 10 | 10 x 6 | 0,070 | 80 | 0,30 | 0,70 |
| A / 13 | 13 x 8 | 0,120 | 100 | 0,50 | 1,80 |
| B / 17 | 17 x 11 | 0,200 | 140 | 0,80 | 2,90 |

Rote Deckblätter / Temperaturbereich −25 °C bis +100 °C
*Feuilles de couverture rouges / Plage de température −25 °C jusqu'à +100 °C*