

Rollenketten aus rostfreiem Stahl (INOX)
Chaînes à rouleaux en acier inoxydable (INOX)

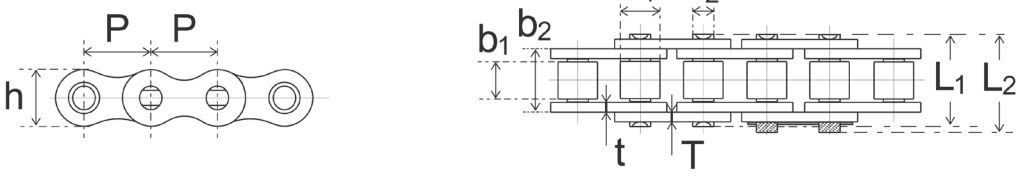


Rollenketten "Simplex" INOX / *Chaînes à rouleaux "Simplex" INOX*

Typ	p		d_1 max	d_2 max	b_1 min	b_2 max	h max	L_1 max	L_2 max	t | T	Gelenkfläche *Surface d'usure*	Gewicht *Poids*	Verbinder *Maillons*
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	kg/m	
05 B-1	8,00	–	5,00	2,31	3,00	4,77	7,1	8,6	11,7	0,75	0,11	0,18	a, c
06 B-1	9,525	⅜	6,35	3,28	5,72	8,53	8,2	13,5	16,8	1,30	0,28	0,41	a, c
08 B-1	12,70	½	8,51	4,45	7,75	11,30	11,8	17,0	20,9	1,60	0,50	0,70	a, c
10 B-1	15,875	⅝	10,16	5,08	9,65	13,28	14,7	19,6	23,7	1,60	0,67	0,95	a, c
12 B-1	19,05	¾	12,06	5,72	11,68	15,62	16,1	22,7	27,3	1,80	0,89	1,25	a, c
16 B-1	25,40	1	15,88	8,28	17,02	25,40	21,0	36,1	41,5	4,0 | 3,0	2,10	2,70	a, c

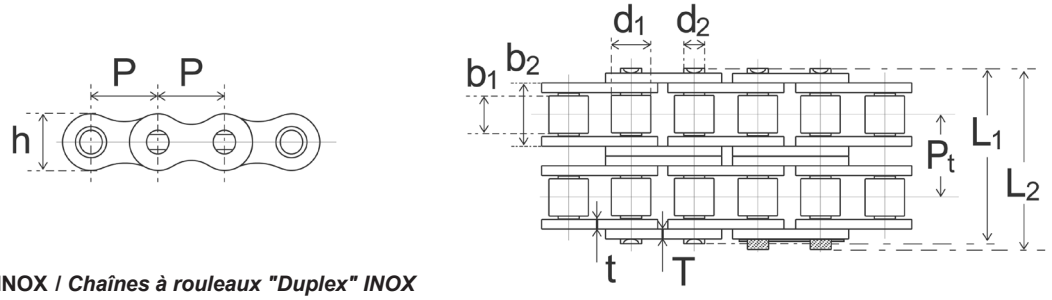


Rollenketten "Duplex" INOX / *Chaînes à rouleaux "Duplex" INOX*

Typ	p		d_1 max	d_2 max	b_1 min	b_2 max	h max	L_1 max	L_2 max	t | T	P_t	Gelenkfläche *Surface d'usure*	Gewicht *Poids*	Verbinder *Maillons*
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm²	kg/m	
06 B-2	9,525	⅜	3,28	6,35	5,72	8,53	8,2	23,8	27,1	1,3	10,24	0,56	0,78	a, c
08 B-2	12,70	½	4,45	8,51	7,75	11,30	11,8	31,0	34,9	1,6	13,92	1,01	1,35	a, c
10 B-2	15,875	⅝	5,08	10,16	9,65	13,28	14,7	36,2	40,3	1,6	16,59	1,34	1,85	a, c
16 B-2	25,40	1	8,28	15,88	17,02	25,40	21,0	68,0	73,4	4,0 | 3,0	31,88	4,21	5,40	a, c




a

Verbindungsglied mit Feder
Attache rapide



b

Verbindungsglied mit Splint
Maillon de raccord à goupilles



c

Verbindungsglied gekröpft
Maillon coudé

Bruchkraft *Charge de rupture*	F_B	**05B1**	**06B1**	**08B1**	**10B1**	**12B1**	**16B1**	**06B2**	**08B2**	**10B2**	**16B2**
F_B minimum	kN	5	9	18	22,4	29	60	16,9	32	44,5	106
F_B Durschschnitt *moyenne*	kN	5,9	10,4	19,4	27,5	32,2	72,8	18,7	38,7	56,2	133

Denecke + Leuzinger AG
www.denecke.ch
CH-8762 Schwanden
CH-3977 Granges/Sierre
T +41 (0)55 647 42 42
T +41 (0)27 205 75 75
info@denecke.ch
valais@denecke.ch