

Dreifach-Rollenketten "Triplex"
Chaînes à rouleaux "Triplex"


DIN 8187-1 / ISO 606
Europäische Bauart / ***Série Européenne***

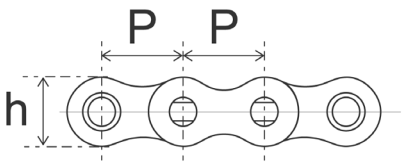

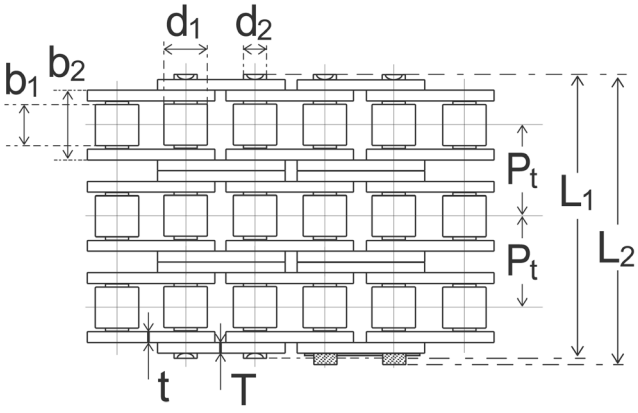


Typ	p		d_1	d_2	b_1	b_2	h	L_1	L_2	t | T	P_t	Gelenk-fläche *Surface d'usure*	Gewicht *Poids*	Verbinder *Maillons*
	mm	inch	max mm	max mm	min mm	max mm	max mm	max mm	max mm	mm	mm	cm^2	kg/m	
06 B-3 *	9,525	⅜	6,35	3,28	5,72	8,53	8,2	34,0	37,3	1,3	10,24	0,84	1,2	a, c
08 B-3	12,70	½	8,51	4,45	7,75	11,30	11,8	44,9	48,8	1,6	13,92	1,51	2,0	a, c
10 B-3	15,875	⅝	10,16	5,08	9,65	13,28	14,7	52,6	56,9	1,6	16,59	2,02	2,8	a, c
12 B-3	19,05	¾	12,06	5,72	11,68	15,62	16,1	61,7	66,3	1,8	19,46	2,68	3,8	a, c
16 B-3	25,40	1	15,88	8,28	17,02	25,40	21,0	99,9	105,3	4,0 | 3,0	31,88	6,31	8,0	a, c
20 B-3	31,75	1 ¼	19,05	10,19	19,56	29,01	26,4	116,0	122,1	4,5 | 3,5	36,45	8,87	11,0	b, c
24 B-3	38,10	1 ½	25,40	14,63	25,40	37,90	33,4	150,0	156,6	5,5 | 5,0	48,36	16,63	21,0	b, c
28 B-3	44,45	1 ¾	27,94	15,90	30,99	46,50	37,0	184,0	191,4	7,0 | 6,0	59,56	22,18	25,0	b, c
32 B-3	50,80	2	29,21	17,81	30,99	45,50	42,2	184,0	191,9	7,0 | 6,0	58,55	24,31	32,0	b, c

* gerade Laschen / *plaques droites*




a

Verbindungsglied mit Feder
Attache rapide



b

Verbindungsglied mit Splint
Maillon de raccord à goupilles



c

Verbindungsglied gekröpft
Maillon coudé

Bruchkraft ***Charge de rupture***	F_B	06B3	08B3	10B3	12B3	16B3	20B3	24B3	28B3	32B3
F_B minimum	kN	24,9	47,5	66,7	86,7	160	250	425	533	670
F_B Durschschnitt *moyenne*	kN	30,1	57,8	84,5	101,8	203,7	290	493	609,5	770,5