
Schwere Ausführung mit verstärkten Laschen und vergrösserten Gelenkflächen
Exécution lourde avec plaques renforcées et surface d'usure agrandie

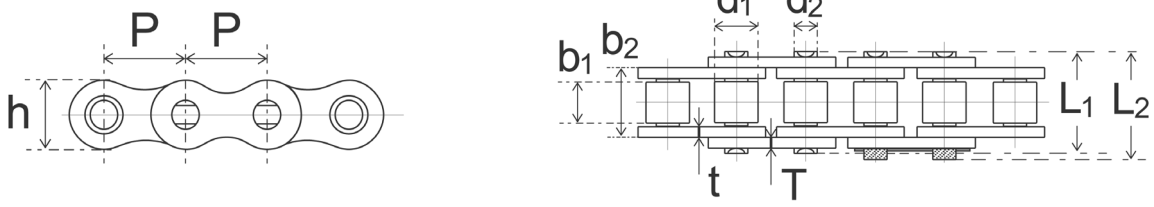


Rollenketten "Simplex" Europäische Bauart / *Chaînes à rouleaux "Simplex" série Européenne*

Typ	p		d_1 max	d_2 max	b_1 min	h max	L_1 max	L_2 max	t | T	Gewicht *Poids*	Verbinder *Maillons*
	mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	
06 BH-1	9,525	⅜	3,58	6,35	5,72	8,2	14,4	15,4	1,6	0,51	a, c
08 BH-1	12,70	½	4,45	8,51	7,85	11,8	18,8	19,9	2,03	0,79	a, c
10 BH-1	15,875	⅝	5,08	10,16	9,65	14,7	20,2	21,6	1,85	1,03	a, c
12 BHF-1	19,05	¾	6,10	12,07	11,68	16,5	25,0	27,2	2,5	1,46	a, c
16 BH-1	25,40	1	8,90	15,88	17,02	24,1	35,7	38,9	4,0 | 3,1	3,11	a, b, c

* gerade Laschen / *plaques droites*


Rollenketten "Simplex" Amerikanische Bauart / *Chaînes à rouleaux "Simplex" série Américaine*

Typ	ANSI N°	p		d_1 max	d_2 max	b_1 min	h max	L_1 max	L_2 max	t | T	Gewicht *Poids*	Verbinder *Maillons*
		mm	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	
10 AH-1	50H	15,875	⅝	10,16	5,08	9,40	15,09	22,1	23,4	2,4	1,3	a, c
12 AH-1	60H	19,05	¾	11,91	5,94	12,57	18,00	29,2	31,0	3,3	1,9	a, c
16 AH-1	80H	25,40	1	15,88	7,92	15,75	24,00	36,2	37,7	4,0	3,1	a, b, c
20 AH-1	100H	31,75	1 ¼	19,05	9,53	18,90	30,00	43,6	46,9	4,8	4,5	b, c
24 AH-1	120H	38,10	1 ½	22,23	11,10	25,22	35,70	53,5	57,5	5,6	6,6	b, c




a

Verbindungsglied mit Feder
Attache rapide



b

Verbindungsglied mit Splint
Maillon de raccord à goupilles



c

Verbindungsglied gekröpft
Maillon coudé

Bruchkraft ***Charge de rupture***	F_B	**06BH1**	**08BH1**	**10BH1**	**12BHF1**	**16BH1**	**10AH1**	**12AH1**	**16AH1**	**20AH1**	**24AH1**
F_B minimum	kN	11,25	20,6	25	44	80	22,2	31,8	56,7	88,5	127
F_B Durschschnitt *moyenne*	kN	–	–	–	–	–	30,2	42,7	71,4	112,4	160,9