

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30

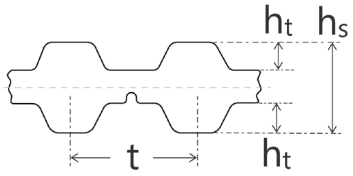


Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00

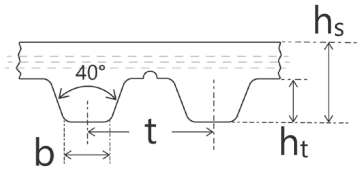


Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50

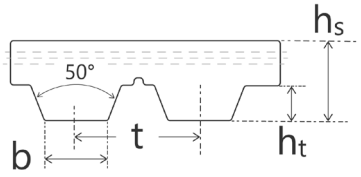

Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00

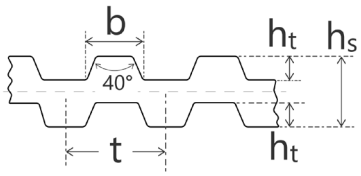

Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

CONTI® SILENTSYNC Hochleistungs-Zahnriemen
Courroies dentées haute performance CONTI® SILENTSYNC




	t	h_s	h_t
	mm	mm	mm
H.O.T. 8M	8,0	5,50	3,00

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

16 mm = **Y** (Yellow/Gelb/*Jaune*)

32 mm = **W** (White/Weiss/*Blanc*)

64 mm = **P** (Purple/Violett/*Violet*)



H.O.T. = Helical Offset Tooth
(pfeilförmige Schrägverzahnung /
denture hélicoïdale)

8M – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Breiten ab Lager *Largeurs en stock* Y	W	P
640 – 8M H.O.T.	640,0	80	•	•	
720 – 8M H.O.T.	720,0	90	•	•	
800 – 8M H.O.T.	800,0	100	•	•	•
896 – 8M H.O.T.	896,0	112	•	•	•
1000 – 8M H.O.T.	1000,0	125	•	•	•
1120 – 8M H.O.T.	1120,0	140	•	•	•
1200 – 8M H.O.T.	1200,0	150	•	•	•
1280 – 8M H.O.T.	1280,0	160	•	•	•
1440 – 8M H.O.T.	1440,0	180	•	•	•
1600 – 8M H.O.T.	1600,0	200	•	•	•
1792 – 8M H.O.T.	1792,0	224	•	•	
2000 – 8M H.O.T.	2000,0	250	•	•	
2240 – 8M H.O.T.	2240,0	280		•	
2400 – 8M H.O.T.	2400,0	300	•	•	


Eigenschaften

- temperaturbeständig von −30 °C bis +130 °C
- selbstführend und besonders leise
- antistatisch nach ISO 9563
- bedingt ölbeständig
- ozon- und alterungsbeständig
- wartungsfrei
- vibrationsarm

Caractéristiques

- *résistantes aux températures de −30 °C à +130 °C*
- *autoguidée et très faible niveau sonore*
- *antistatique selon ISO 9563*
- *résistante à l'huile sous réserves*
- *résistante à l'ozone et au vieillissement*
- *sans entretien*
- *faible niveau de vibration*

CONTI® SILENTSYNC Hochleistungs-Zahnriemen
Courroies dentées haute performance CONTI® SILENTSYNC



	t mm	h_s mm	h_t mm
H.O.T. 14M	14,0	9,10	5,30


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

35 mm = **B** (Blue/Blau/*Bleu*)

53 mm = **G** (Green/Grün/*Vert*)

70 mm = **O** (Orange/Orange/*Orange*)

105 mm = **R** (Red/Rot/*Rouge*)



H.O.T. = Helical Offset Tooth
(pfeilförmige Schrägverzahnung / *denture hélicoïdale*)

14M – 14,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Breiten ab Lager *Largeurs en stock* B	G	O	R
994 – 14M H.O.T.	994,0	71	•	•		
1120 – 14M H.O.T.	1120,0	80	•	•	•	
1190 – 14M H.O.T.	1190,0	85	•	•	•	
1260 – 14M H.O.T.	1260,0	90	•	•	•	•
1400 – 14M H.O.T.	1400,0	100	•	•	•	•
1568 – 14M H.O.T.	1568,0	112	•	•	•	•
1750 – 14M H.O.T.	1750,0	125	•	•	•	•
1960 – 14M H.O.T.	1960,0	140	•	•	•	•
2100 – 14M H.O.T.	2100,0	150	•	•	•	•
2240 – 14M H.O.T.	2240,0	160	•	•	•	•
2380 – 14M H.O.T.	2380,0	170	•	•	•	•
2520 – 14M H.O.T.	2520,0	180	•	•	•	•
2660 – 14M H.O.T.	2660,0	190	•	•	•	•
2800 – 14M H.O.T.	2800,0	200	•	•	•	•
3136 – 14M H.O.T.	3136,0	224	•	•	•	
3304 – 14M H.O.T.	3304,0	236	•		•	
3500 – 14M H.O.T.	3500,0	250			•	•
3920 – 14M H.O.T.	3920,0	280			•	

Eigenschaften

- temperaturbeständig von −30 °C bis +130 °C
- selbstführend und besonders leise
- antistatisch nach ISO 9563
- bedingt ölbeständig
- ozon- und alterungsbeständig
- wartungsfrei
- vibrationsarm

Caractéristiques

- *résistantes aux températures de −30 °C à +130 °C*
- *autoguidée et très faible niveau sonore*
- *antistatique selon ISO 9563*
- *résistante à l'huile sous réserves*
- *résistante à l'ozone et au vieillissement*
- *sans entretien*
- *faible niveau de vibration*