Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35



HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40



STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30

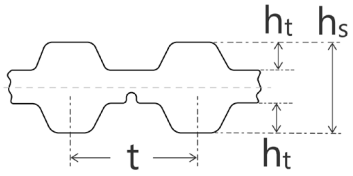

Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc





	t		h_s	h_t
	Zahnteilung *Pas entre les dents*		Riemenhöhe *Hauteur de courroie*	Zahnhöhe *Hauteur de dent*
	mm	Zoll *Pouce*	mm	mm
HTD® Doppel-Zahnriemen ***Courroies dentées à double denture HTD®***				
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00
STD® Doppel-Zahnriemen ***Courroies dentées à double denture STD®***				
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane



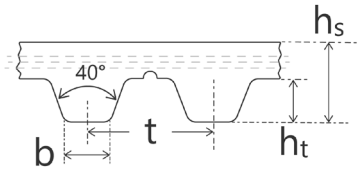

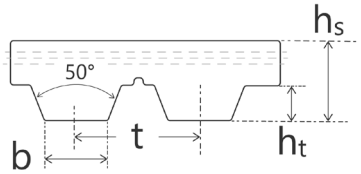

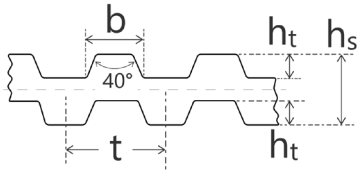

	t	h_s	h_t	b
	Zahnteilung *Pas entre les dents*	Riemenhöhe *Hauteur de courroie*	Zahnhöhe *Hauteur de dent*	Zahnbreite *Largeur de dent*
	mm	mm	mm	mm
CTD® Zahnriemen ***Courroies dentées CTD®***				
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00
Zahnriemen Profil T ***Courroies dentées profil T***				
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50
Zahnriemen Profil AT ***Courroies dentées profil AT***				
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00
Doppel-Zahnriemen Profil T ***Courroies dentées à double denture profil T***				
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

Zahnriemen Profil AT – Polyurethan
Courroies dentées profil AT – *polyuréthane*

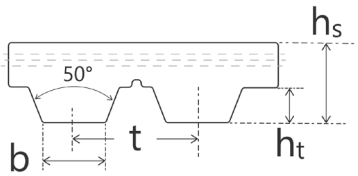

	t mm	h_s mm	h_t mm	b mm
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

AT5: **06** mm | **10** mm | **16** mm | **20** mm | **25** mm

AT10: **16** mm | **20** mm | **25** mm | **32** mm | **50** mm

AT5 – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
225 – AT5	225,0	45
255 – AT5	255,0	51
280 – AT5	280,0	56
300 – AT5	300,0	60
330 – AT5	330,0	66
340 – AT5	340,0	68
375 – AT5	375,0	75
390 – AT5	390,0	78
420 – AT5	420,0	84
450 – AT5	450,0	90
455 – AT5	455,0	91
480 – AT5	480,0	96
490 – AT5	490,0	98
500 – AT5	500,0	100
525 – AT5	525,0	105
545 – AT5	545,0	109
600 – AT5	600,0	120
610 – AT5	610,0	122
620 – AT5	620,0	124
630 – AT5	630,0	126
660 – AT5	660,0	132
690 – AT5	690,0	138
710 – AT5	710,0	142
720 – AT5	720,0	144
750 – AT5	750,0	150
780 – AT5	780,0	156
825 – AT5	825,0	165
860 – AT5	860,0	172
875 – AT5	875,0	175
900 – AT5	900,0	180
920 – AT5	920,0	184
975 – AT5	975,0	195
1050 – AT5	1050,0	210
1125 – AT5	1125,0	225
1230 – AT5	1230,0	246
1500 – AT5	1500,0	300
1750 – AT5	1750,0	350
2000 – AT5	2000,0	400

AT10 – 10,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
400 – AT10	400,0	40
420 – AT10	420,0	42
440 – AT10	440,0	44
460 – AT10	460,0	46
500 – AT10	500,0	50
560 – AT10	560,0	56
580 – AT10	580,0	58
600 – AT10	600,0	60
610 – AT10	610,0	61
630 – AT10	630,0	63
660 – AT10	660,0	66
700 – AT10	700,0	70
730 – AT10	730,0	73
780 – AT10	780,0	78
800 – AT10	800,0	80
840 – AT10	840,0	84
880 – AT10	880,0	88
890 – AT10	890,0	89
920 – AT10	920,0	92
960 – AT10	960,0	96
980 – AT10	980,0	98
1000 – AT10	1000,0	100
1010 – AT10	1010,0	101
1050 – AT10	1050,0	105
1080 – AT10	1080,0	108
1100 – AT10	1100,0	110
1150 – AT10	1150,0	115
1200 – AT10	1200,0	120
1210 – AT10	1210,0	121
1250 – AT10	1250,0	125
1280 – AT10	1280,0	128
1300 – AT10	1300,0	130
1320 – AT10	1320,0	132
1350 – AT10	1350,0	135
1360 – AT10	1360,0	136

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
1400 – AT10	1400,0	140
1420 – AT10	1420,0	142
1480 – AT10	1480,0	148
1500 – AT10	1500,0	150
1600 – AT10	1600,0	160
1700 – AT10	1700,0	170
1720 – AT10	1720,0	172
1800 – AT10	1800,0	180
1860 – AT10	1860,0	186
1940 – AT10	1940,0	194

Zahnriemen Profil AT GEN III – Polyurethan
Courroies dentées profil AT GEN III – *polyuréthane*

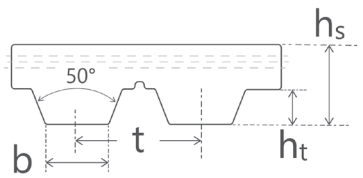

	t mm	h_s mm	h_t mm	b mm
AT3 GEN III	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5 GEN III	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10 GEN III	10,0	5,00	2,50	5,00

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

AT3: **06** mm | **10** mm | **16** mm | **25** mm

AT5: **06** mm | **10** mm | **16** mm | **20** mm | **25** mm

AT10: **16** mm | **20** mm | **25** mm | **32** mm | **50** mm

AT3 GEN III – 3,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
150 – AT3	150,0	50
201 – AT3	201,0	67
252 – AT3	252,0	84
267 – AT3	267,0	89
270 – AT3	270,0	90
300 – AT3	300,0	100
351 – AT3	351,0	117
399 – AT3	399,0	133
417 – AT3	417,0	139
450 – AT3	450,0	150
501 – AT3	501,0	167
549 – AT3	549,0	183
600 – AT3	600,0	200
639 – AT3	639,0	213
648 – AT3	648,0	216
816 – AT3	816,0	272
900 – AT3	900,0	300
1011 – AT3	1011,0	337

AT5 GEN III – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
225 – AT5	225,0	45
255 – AT5	255,0	51
260 – AT5	260,0	52
280 – AT5	280,0	56
300 – AT5	300,0	60
330 – AT5	330,0	66
340 – AT5	340,0	68
375 – AT5	375,0	75
390 – AT5	390,0	78
420 – AT5	420,0	84
450 – AT5	450,0	90
455 – AT5	455,0	91
480 – AT5	480,0	96
490 – AT5	490,0	98
500 – AT5	500,0	100
525 – AT5	525,0	105
545 – AT5	545,0	109
600 – AT5	600,0	120
610 – AT5	610,0	122
620 – AT5	620,0	124
630 – AT5	630,0	126
660 – AT5	660,0	132
670 – AT5	670,0	134
710 – AT5	710,0	142
720 – AT5	720,0	144
750 – AT5	750,0	150
780 – AT5	780,0	156
825 – AT5	825,0	165
860 – AT5	860,0	172
900 – AT5	900,0	180
920 – AT5	920,0	184
975 – AT5	975,0	195
1125 – AT5	1125,0	225
1500 – AT5	1500,0	300
3800 – AT5	3800,0	760

AT10 GEN III – 10,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
500 – AT10	500,0	50
560 – AT10	560,0	56
580 – AT10	580,0	58
600 – AT10	600,0	60
610 – AT10	610,0	61
660 – AT10	660,0	66
730 – AT10	730,0	73
780 – AT10	780,0	78
800 – AT10	800,0	80
880 – AT10	880,0	88
960 – AT10	960,0	96
1000 – AT10	1000,0	100
1050 – AT10	1050,0	105
1100 – AT10	1100,0	110
1200 – AT10	1200,0	120
1250 – AT10	1250,0	125
1300 – AT10	1300,0	130
1320 – AT10	1320,0	132
1350 – AT10	1350,0	135
1400 – AT10	1400,0	140
1420 – AT10	1420,0	142
1480 – AT10	1480,0	148
1500 – AT10	1500,0	150
1800 – AT10	1800,0	180
1940 – AT10	1940,0	194

Eigenschaften

- abriebfest und hochflexibel
- temperaturbeständig von −30 °C bis +100 °C
- bis zu 25% leistungsfähiger als herkömmliche AT-Zahnriemen

Caractéristiques

- *résistant à l'abrasion et très souple*
- *résistantes aux températures de −30 °C à +100 °C*
- *jusqu'à 25 % plus performantes que les courroies dentées AT classiques*