

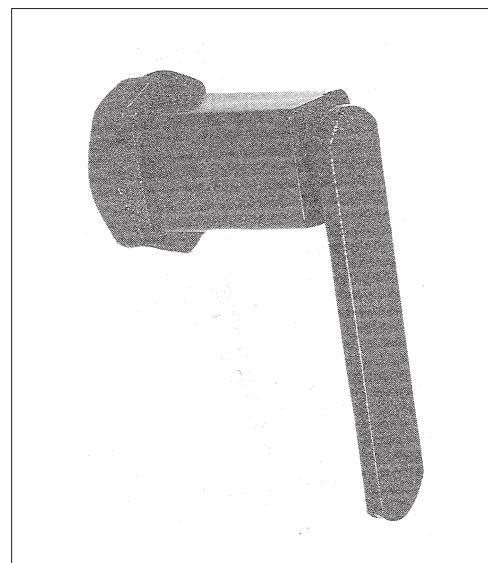
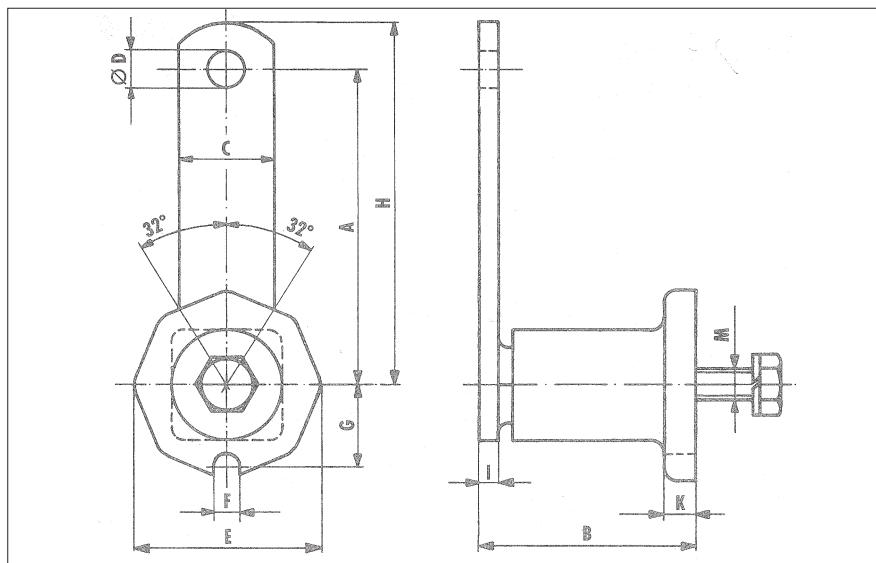


Universal-Spanner

Tendeurs (chaînes et courroies)




Typ	A	H	C	E	F	D	B	K	M	I	Newton 0°–30°	Gewicht/Poids kg	
DL 10/TE 2	80	90	25	38	8	8,5	52	7	M 6	5	0–90	0,25	
DL 20/TE 3	100	112,5	30	48	8,5	10,5	63	10	M 8	5	0–140	0,45	
DL 30/TE 4	100	115	35	59	8,5	10,5	78	12	M 10	6	0–320	0,70	
DL 40/TE 5	130	155	50	76	10,5	12,5	108	15	M 12	8	0–820	1,80	
DL 50/TE 6	175	205	60	97	12,5	20,5	140	17	M 16	10	0–1500	3,70	
DL 60/TE 7	220	255	70	112	12,5	20,5	198	18	M 20	12	0–2500	6,50	
DL 70/TE 8	250	290	80	130	17,0	20,5	212	20	M 24	20	0–3900	8,65	

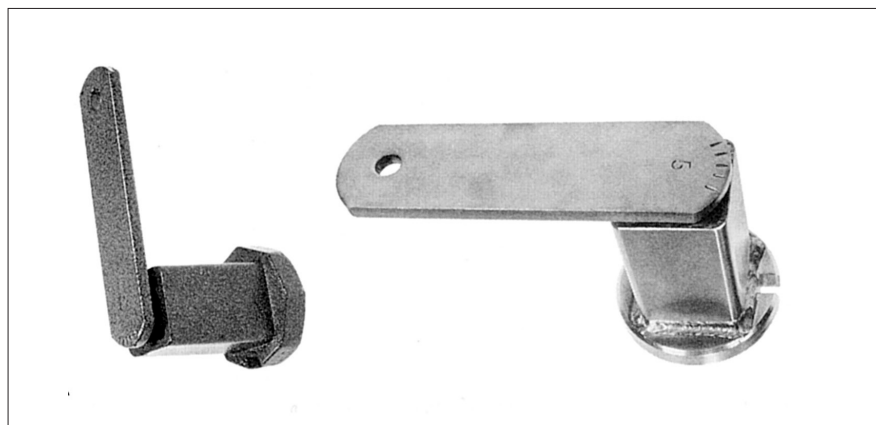

Universal-Spanner

Tendeurs


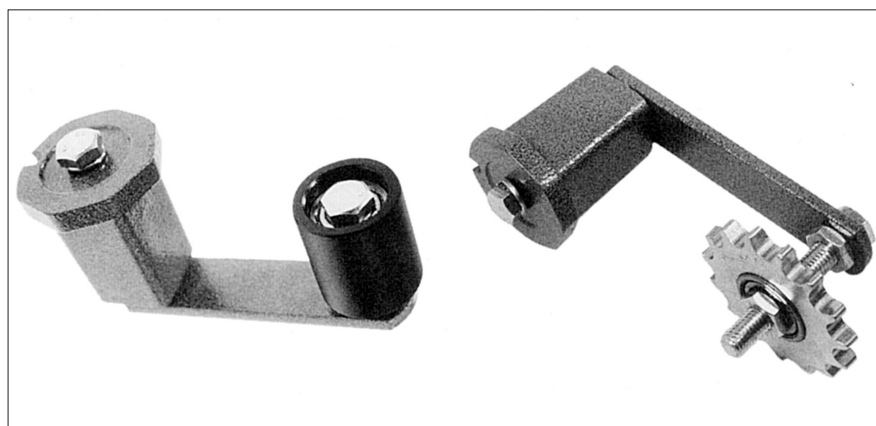


Ketten- und Riemenspanner

Tendeurs de chaînes et de courroies

Riemenspannrollen und Riemenspannscheiben

Tendeurs de courroies et poulies tendeurs

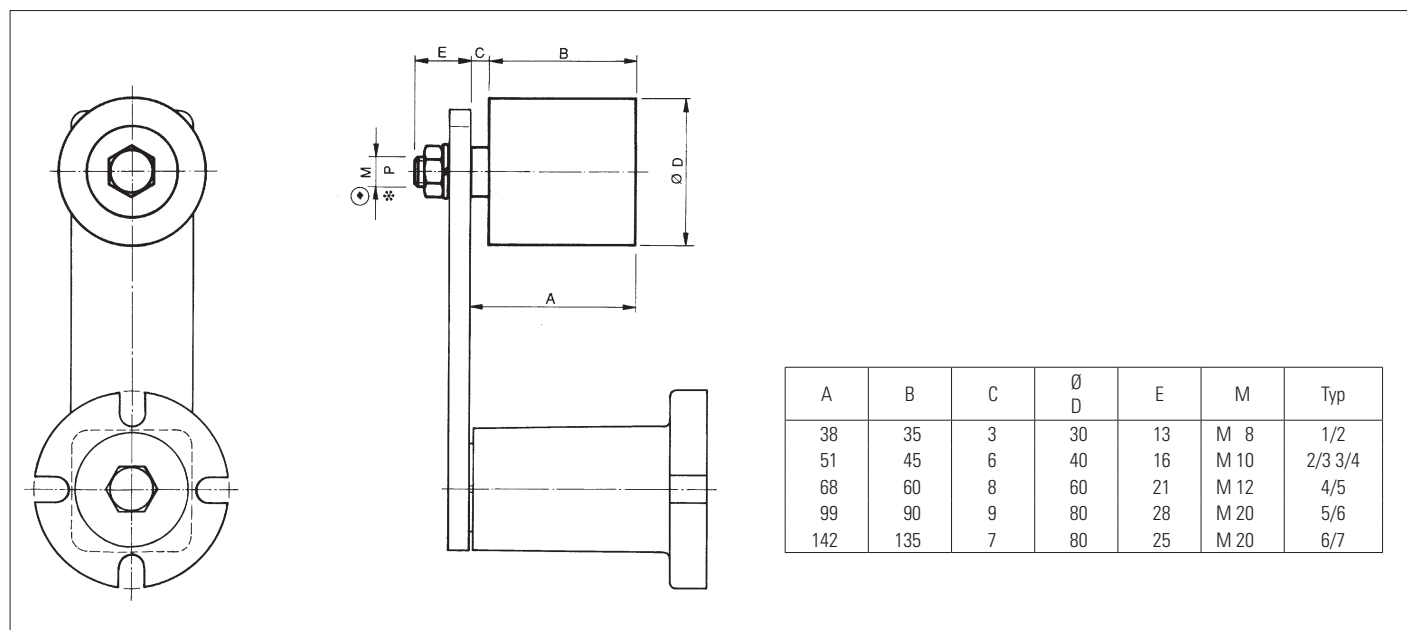

	Spannrolle aus Plastik Montage auf geschmierte Lager Rollenarbeitstemperatur: ≤ 70°C Tendeur de courroie en plastique Montage sur roulement à billes lubrifié Température de travail: ≤ 70°C	Typ	Gewicht (kg) Poids (kg)	
		RP 1/RE 2	0,075	
		RP 2/3/RE 3/4	0,17	
		RP 4/RE 5	0,40	
		RP 5/RE 6	1,20	
		RP 6/RE 7	1,70	

	Riemenspannscheibe aus Aluminium Poulie tendeur en aluminium			
	Typ	Lager Roulements à billes	Schraube Vis	
	SPZ-63-1	2/6200 2 RS	M-10	
	SPZ-63-2	2/6200 2 RS	M-10	
	SPA-90-1	2/6200 2 RS	M-10	
	SPA-90-2	2/6200 2 RS	M-10	
	SPB-112-1	2/6301 2 RS	M-12	
	SPB-112-2	2/6301 2 RS	M-12	