

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30

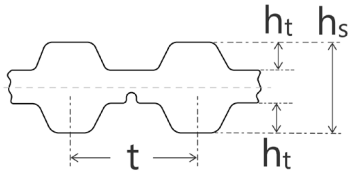


Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00

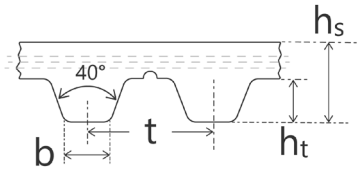


Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50

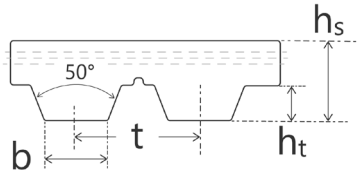

Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00

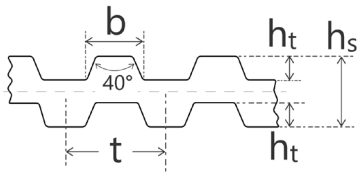

Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

Klassische Doppel-Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées à double denture classiques – *caoutchouc*

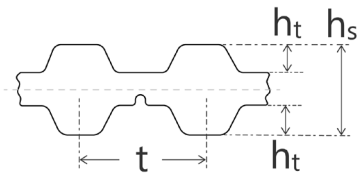

	t		h_s	h_t
	mm	Zoll / *Pouce*	mm	mm
D/XL	5,08	1/5	2,30	1,27
D/L	9,525	3/8	3,60	1,90
D/H	12,70	1/2	4,30	2,29

D/XL – 5,08 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
150 – D/XL	15,0	381,00	75
160 – D/XL	16,0	406,40	80
170 – D/XL	17,0	431,80	85
180 – D/XL	18,0	457,20	90
190 – D/XL	19,0	482,60	95
200 – D/XL	20,0	508,00	100
210 – D/XL	21,0	533,40	105
220 – D/XL	22,0	558,80	110
230 – D/XL	23,0	584,20	115
240 – D/XL	24,0	609,60	120
250 – D/XL	25,0	635,00	125
260 – D/XL	26,0	660,40	130
280 – D/XL	28,0	711,20	140
300 – D/XL	30,0	762,00	150
310 – D/XL	31,0	787,40	155
372 – D/XL	37,2	944,88	186

D/L – 9,525 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
187 – D/L	18,7	474,98	50
210 – D/L	21,0	533,40	56
225 – D/L	22,5	571,50	60
240 – D/L	24,0	609,60	64
255 – D/L	25,5	647,70	68
270 – D/L	27,0	685,80	72
285 – D/L	28,5	723,90	76
300 – D/L	30,0	762,00	80
322 – D/L	32,2	817,88	86
345 – D/L	34,5	876,30	92
367 – D/L	36,7	932,18	98
390 – D/L	39,0	990,60	104
420 – D/L	42,0	1066,80	112
450 – D/L	45,0	1143,00	120
480 – D/L	48,0	1219,20	128
510 – D/L	51,0	1295,40	136
540 – D/L	54,0	1371,60	144
600 – D/L	60,0	1524,00	160
630 – D/L	63,0	1600,20	168
660 – D/L	66,0	1676,40	176

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

D/XL: **025** (6,4mm) | **031** (7,9 mm) | **037** (9,5 mm)


D/L: **050** (12,7 mm) | **075** (19,05 mm) | **100** (25,4 mm)

D/H: **075** (19,05 mm) | **100** (25,4 mm) | **150** (38,1 mm) | **200** (50,8 mm) | **300** (76,2 mm)

D/H – 12,70 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
240 – D/H	24,0	609,60	48
270 – D/H	27,0	685,80	54
300 – D/H	30,0	762,00	60
330 – D/H	33,0	838,20	66
360 – D/H	36,0	914,40	72
390 – D/H	39,0	990,60	78
420 – D/H	42,0	1066,80	84
450 – D/H	45,0	1143,00	90
480 – D/H	48,0	1219,20	96
510 – D/H	51,0	1295,40	102
540 – D/H	54,0	1371,60	108
570 – D/H	57,0	1447,80	114
600 – D/H	60,0	1524,00	120
630 – D/H	63,0	1600,20	126
660 – D/H	66,0	1676,40	132
700 – D/H	70,0	1778,00	140
750 – D/H	75,0	1905,00	150
800 – D/H	80,0	2032,00	160
850 – D/H	85,0	2159,00	170
900 – D/H	90,0	2286,00	180
1000 – D/H	100,0	2540,00	200
1100 – D/H	110,0	2794,00	220
1250 – D/H	125,0	3175,00	250
1400 – D/H	140,0	3556,00	280
1700 – D/H	170,0	4318,00	340

HTD® Doppel-Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées à double denture HTD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
D/5M	5,0	5,40	2,10


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

D/5M: **09** mm | **15** mm | **25** mm | **50** mm

D/5M – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
565 – D/5M	565,0	113	**1240 – D/5M**	1240,0	248
600 – D/5M	600,0	120	**1270 – D/5M**	1270,0	254
615 – D/5M	615,0	123	**1420 – D/5M**	1420,0	284
620 – D/5M	620,0	124	**1500 – D/5M**	1500,0	300
630 – D/5M	630,0	126	**1595 – D/5M**	1595,0	319
635 – D/5M	635,0	127	**1690 – D/5M**	1690,0	338
640 – D/5M	640,0	128	**1790 – D/5M**	1790,0	358
665 – D/5M	665,0	133	**1800 – D/5M**	1800,0	360
670 – D/5M	670,0	134	**1895 – D/5M**	1895,0	379
675 – D/5M	675,0	135	**2000 – D/5M**	2000,0	400
700 – D/5M	700,0	140			
705 – D/5M	705,0	141			
710 – D/5M	710,0	142			
725 – D/5M	725,0	145			
740 – D/5M	740,0	148			
755 – D/5M	755,0	151			
800 – D/5M	800,0	160			
835 – D/5M	835,0	167			
840 – D/5M	840,0	168			
850 – D/5M	850,0	170			
860 – D/5M	860,0	172			
870 – D/5M	870,0	174			
890 – D/5M	890,0	178			
900 – D/5M	900,0	180			
925 – D/5M	925,0	185			
935 – D/5M	935,0	187			
940 – D/5M	940,0	188			
950 – D/5M	950,0	190			
980 – D/5M	980,0	196			
1000 – D/5M	1000,0	200			
1050 – D/5M	1050,0	210			
1100 – D/5M	1100,0	220			
1125 – D/5M	1125,0	225			
1195 – D/5M	1195,0	239			
1200 – D/5M	1200,0	240			

HTD® Doppel-Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées à double denture HTD® – caoutchouc



	t mm	h_s mm	h_t mm
D/8M	8,0	8,30	3,40
D/14M	14,0	14,80	6,00

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

D/8M: **20** mm | **30** mm | **50** mm | **85** mm

D/14M: **40** mm | **55** mm | **85** mm | **115** mm

D/8M – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
480 – D/8M	480,0	60
560 – D/8M	560,0	70
600 – D/8M	600,0	75
640 – D/8M	640,0	80
680 – D/8M	680,0	85
720 – D/8M	720,0	90
800 – D/8M	800,0	100
840 – D/8M	840,0	105
880 – D/8M	880,0	110
960 – D/8M	960,0	120
1040 – D/8M	1040,0	130
1120 – D/8M	1120,0	140
1200 – D/8M	1200,0	150
1280 – D/8M	1280,0	160
1328 – D/8M	1328,0	166
1360 – D/8M	1360,0	170
1440 – D/8M	1440,0	180
1600 – D/8M	1600,0	200
1760 – D/8M	1760,0	220
1800 – D/8M	1800,0	225
2000 – D/8M	2000,0	250
2200 – D/8M	2200,0	275
2400 – D/8M	2400,0	300
2600 – D/8M	2600,0	325
2800 – D/8M	2800,0	350
3048 – D/8M	3048,0	381
3280 – D/8M	3280,0	410
3600 – D/8M	3600,0	450
4400 – D/8M	4400,0	550

D/8M CXP – 8,0 mm


Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
1040 – D/8M CXP	1040,0	130
1360 – D/8M CXP	1360,0	170
1424 – D/8M CXP	1424,0	178
1760 – D/8M CXP	1760,0	220
2000 – D/8M CXP	2000,0	250
2400 – D/8M CXP	2400,0	300
3280 – D/8M CXP	3280,0	410

D/14M – 14,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
966 – D/14M	966,0	69
1190 – D/14M	1190,0	85
1400 – D/14M	1400,0	100
1610 – D/14M	1610,0	115
1764 – D/14M	1764,0	126
1778 – D/14M	1778,0	127
1890 – D/14M	1890,0	135
2100 – D/14M	2100,0	150
2310 – D/14M	2310,0	165
2450 – D/14M	2450,0	175
2590 – D/14M	2590,0	185
2800 – D/14M	2800,0	200
3150 – D/14M	3150,0	225
3360 – D/14M	3360,0	240
3500 – D/14M	3500,0	250
3850 – D/14M	3850,0	275
4326 – D/14M	4326,0	309
4578 – D/14M	4578,0	327
4956 – D/14M	4956,0	354

weitere Längen in CXP auf Anfrage
autres longueurs en CXP sur demande

STD® Doppel-Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées à double denture STD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
D/S3M	3,0	3,10	1,14
D/S8M	8,0	7,40	3,00

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

D/S3M: **20** mm | **30** mm | **50** mm | **85** mm

D/S8M: **40** mm | **55** mm | **85** mm | **115** mm

D/S3M – 3,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
300 – D/S3M	300,0	100
303 – D/S3M	303,0	101
318 – D/S3M	318,0	106
351 – D/S3M	351,0	117
378 – D/S3M	378,0	126
399 – D/S3M	399,0	133
420 – D/S3M	420,0	140
426 – D/S3M	426,0	142
459 – D/S3M	459,0	153
507 – D/S3M	507,0	169
522 – D/S3M	522,0	174
534 – D/S3M	534,0	178
564 – D/S3M	564,0	188
573 – D/S3M	573,0	191
579 – D/S3M	579,0	193
699 – D/S3M	699,0	233
750 – D/S3M	750,0	250
810 – D/S3M	810,0	270
825 – D/S3M	825,0	275
882 – D/S3M	882,0	294
927 – D/S3M	927,0	309
936 – D/S3M	936,0	312
954 – D/S3M	954,0	318
990 – D/S3M	990,0	330
1050 – D/S3M	1050,0	350
1188 – D/S3M	1188,0	396
1299 – D/S3M	1299,0	433
1545 – D/S3M	1545,0	515

D/S8M – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
1040 – D/S8M	1040,0	130
1600 – D/S8M	1600,0	200
1760 – D/S8M	1760,0	220
1800 – D/S8M	1800,0	225
2600 – D/S8M	2600,0	325
2880 – D/S8M	2880,0	360