

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30

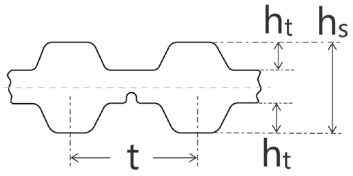


Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00

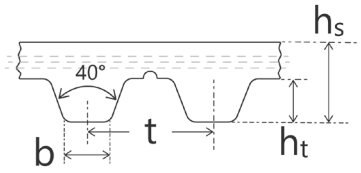


Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50

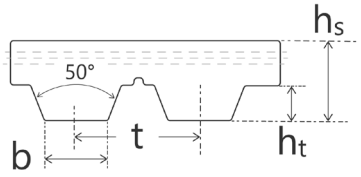

Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00

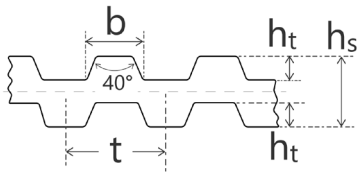

Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

STD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées STD® – *caoutchouc*

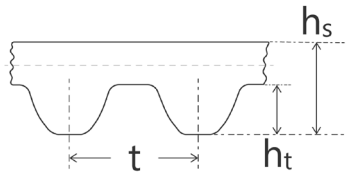

	t mm	h_s mm	h_t mm
S2M	2,0	1,31	0,76

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*


06 mm | **10** mm | **15** mm | **20** mm

S2M – 2,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
78 – S2M	78,0	39	**160 – S2M**	160,0	80	**240 – S2M**	240,0	120
80 – S2M	80,0	40	**162 – S2M**	162,0	81	**242 – S2M**	242,0	121
84 – S2M	84,0	42	**164 – S2M**	164,0	82	**244 – S2M**	244,0	122
86 – S2M	86,0	43	**166 – S2M**	166,0	83	**248 – S2M**	248,0	124
88 – S2M	88,0	44	**168 – S2M**	168,0	84	**250 – S2M**	250,0	125
90 – S2M	90,0	45	**170 – S2M**	170,0	85	**254 – S2M**	254,0	127
92 – S2M	92,0	46	**172 – S2M**	172,0	86	**256 – S2M**	256,0	128
94 – S2M	94,0	47	**174 – S2M**	174,0	87	**258 – S2M**	258,0	129
98 – S2M	98,0	49	**176 – S2M**	176,0	88	**260 – S2M**	260,0	130
100 – S2M	100,0	50	**178 – S2M**	178,0	89	**262 – S2M**	262,0	131
102 – S2M	102,0	51	**180 – S2M**	180,0	90	**264 – S2M**	264,0	132
104 – S2M	104,0	52	**182 – S2M**	182,0	91	**266 – S2M**	266,0	133
106 – S2M	106,0	53	**184 – S2M**	184,0	92	**272 – S2M**	272,0	136
108 – S2M	108,0	54	**186 – S2M**	186,0	93	**274 – S2M**	274,0	137
112 – S2M	112,0	56	**190 – S2M**	190,0	95	**278 – S2M**	278,0	139
114 – S2M	114,0	57	**192 – S2M**	192,0	96	**280 – S2M**	280,0	140
116 – S2M	116,0	58	**194 – S2M**	194,0	97	**282 – S2M**	282,0	141
118 – S2M	118,0	59	**198 – S2M**	198,0	99	**284 – S2M**	284,0	142
120 – S2M	120,0	60	**200 – S2M**	200,0	100	**286 – S2M**	286,0	143
122 – S2M	122,0	61	**202 – S2M**	202,0	101	**288 – S2M**	288,0	144
124 – S2M	124,0	62	**204 – S2M**	204,0	102	**290 – S2M**	290,0	145
126 – S2M	126,0	63	**210 – S2M**	210,0	105	**292 – S2M**	292,0	146
128 – S2M	128,0	64	**212 – S2M**	212,0	106	**296 – S2M**	296,0	148
130 – S2M	130,0	65	**214 – S2M**	214,0	107	**300 – S2M**	300,0	150
132 – S2M	132,0	66	**216 – S2M**	216,0	108	**308 – S2M**	308,0	154
134 – S2M	134,0	67	**218 – S2M**	218,0	109	**310 – S2M**	310,0	155
138 – S2M	138,0	69	**220 – S2M**	220,0	110	**312 – S2M**	312,0	156
140 – S2M	140,0	70	**222 – S2M**	222,0	111	**314 – S2M**	314,0	157
142 – S2M	142,0	71	**224 – S2M**	224,0	112	**316 – S2M**	316,0	158
144 – S2M	144,0	72	**226 – S2M**	226,0	113	**318 – S2M**	318,0	159
148 – S2M	148,0	74	**230 – S2M**	230,0	115	**320 – S2M**	320,0	160
150 – S2M	150,0	75	**232 – S2M**	232,0	116	**322 – S2M**	322,0	161
152 – S2M	152,0	76	**234 – S2M**	234,0	117	**324 – S2M**	324,0	162
156 – S2M	156,0	78	**236 – S2M**	236,0	118	**326 – S2M**	326,0	163
158 – S2M	158,0	79	**238 – S2M**	238,0	119	**328 – S2M**	328,0	164

Profil S2M auf Anfrage / *Profil S2M sur demande*

STD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées STD® – *caoutchouc*

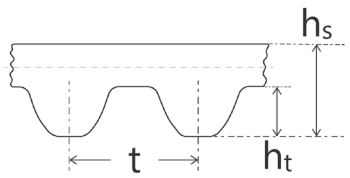

	t mm	h_s mm	h_t mm
S2M	2,0	1,31	0,76

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*


06 mm | **10** mm | **15** mm | **20** mm

S2M – 2,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
330 – S2M	330,0	165	**500 – S2M**	500,0	250
332 – S2M	332,0	166	**520 – S2M**	520,0	260
338 – S2M	338,0	169	**530 – S2M**	530,0	265
340 – S2M	340,0	170	**532 – S2M**	532,0	266
342 – S2M	342,0	171	**540 – S2M**	540,0	270
344 – S2M	344,0	172	**550 – S2M**	550,0	275
350 – S2M	350,0	175	**558 – S2M**	558,0	279
354 – S2M	354,0	177	**560 – S2M**	560,0	280
360 – S2M	360,0	180	**572 – S2M**	572,0	286
364 – S2M	364,0	182	**594 – S2M**	594,0	297
370 – S2M	370,0	185	**596 – S2M**	596,0	298
372 – S2M	372,0	186	**600 – S2M**	600,0	300
374 – S2M	374,0	187	**604 – S2M**	604,0	302
376 – S2M	376,0	188	**606 – S2M**	606,0	303
380 – S2M	380,0	190	**620 – S2M**	620,0	310
386 – S2M	386,0	193	**630 – S2M**	630,0	315
390 – S2M	390,0	195	**632 – S2M**	632,0	316
396 – S2M	396,0	198	**650 – S2M**	650,0	325
400 – S2M	400,0	200	**652 – S2M**	652,0	326
406 – S2M	406,0	203	**656 – S2M**	656,0	328
408 – S2M	408,0	204	**668 – S2M**	668,0	334
416 – S2M	416,0	208	**676 – S2M**	676,0	338
420 – S2M	420,0	210	**692 – S2M**	692,0	346
426 – S2M	426,0	213	**700 – S2M**	700,0	350
428 – S2M	428,0	214			
438 – S2M	438,0	219			
448 – S2M	448,0	224			
452 – S2M	452,0	226			
454 – S2M	454,0	227			
460 – S2M	460,0	230			
468 – S2M	468,0	234			
474 – S2M	474,0	237			
486 – S2M	486,0	243			
490 – S2M	490,0	245			
494 – S2M	494,0	247			

Profil S2M auf Anfrage / *Profil S2M sur demande*

STD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées STD® – *caoutchouc*

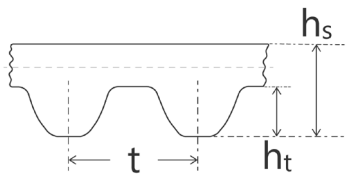

	t mm	h_s mm	h_t mm
S3M	3,0	1,90	1,14

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*


06 mm | **10** mm | **15** mm

S3M – 3,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
93 – S3M	93,0	31	**243 – S3M**	243,0	81	**366 – S3M**	366,0	122
99 – S3M	99,0	33	**246 – S3M**	246,0	82	**369 – S3M**	369,0	123
108 – S3M	108,0	36	**249 – S3M**	249,0	83	**372 – S3M**	372,0	124
120 – S3M	120,0	40	**252 – S3M**	252,0	84	**375 – S3M**	375,0	125
123 – S3M	123,0	41	**255 – S3M**	255,0	85	**378 – S3M**	378,0	126
129 – S3M	129,0	43	**258 – S3M**	258,0	86	**384 – S3M**	384,0	128
132 – S3M	132,0	44	**264 – S3M**	264,0	88	**387 – S3M**	387,0	129
144 – S3M	144,0	48	**267 – S3M**	267,0	89	**390 – S3M**	390,0	130
150 – S3M	150,0	50	**270 – S3M**	270,0	90	**396 – S3M**	396,0	132
156 – S3M	156,0	52	**273 – S3M**	273,0	91	**399 – S3M**	399,0	133
159 – S3M	159,0	53	**276 – S3M**	276,0	92	**402 – S3M**	402,0	134
162 – S3M	162,0	54	**279 – S3M**	279,0	93	**405 – S3M**	405,0	135
168 – S3M	168,0	56	**282 – S3M**	282,0	94	**408 – S3M**	408,0	136
171 – S3M	171,0	57	**285 – S3M**	285,0	95	**417 – S3M**	417,0	139
174 – S3M	174,0	58	**288 – S3M**	288,0	96	**420 – S3M**	420,0	140
177 – S3M	177,0	59	**291 – S3M**	291,0	97	**423 – S3M**	423,0	141
180 – S3M	180,0	60	**297 – S3M**	297,0	99	**426 – S3M**	426,0	142
183 – S3M	183,0	61	**300 – S3M**	300,0	100	**432 – S3M**	432,0	144
186 – S3M	186,0	62	**303 – S3M**	303,0	101	**438 – S3M**	438,0	146
189 – S3M	189,0	63	**306 – S3M**	306,0	102	**444 – S3M**	444,0	148
192 – S3M	192,0	64	**309 – S3M**	309,0	103	**447 – S3M**	447,0	149
195 – S3M	195,0	65	**312 – S3M**	312,0	104	**453 – S3M**	453,0	151
198 – S3M	198,0	66	**315 – S3M**	315,0	105	**456 – S3M**	456,0	152
201 – S3M	201,0	67	**318 – S3M**	318,0	106	**459 – S3M**	459,0	153
204 – S3M	204,0	68	**324 – S3M**	324,0	108	**468 – S3M**	468,0	156
207 – S3M	207,0	69	**327 – S3M**	327,0	109	**471 – S3M**	471,0	157
210 – S3M	210,0	70	**330 – S3M**	330,0	110	**474 – S3M**	474,0	158
213 – S3M ▪	213,0	71	**333 – S3M**	333,0	111	**480 – S3M**	480,0	160
219 – S3M	219,0	73	**336 – S3M**	336,0	112	**486 – S3M**	486,0	162
222 – S3M	222,0	74	**339 – S3M**	339,0	113	**489 – S3M**	489,0	163
225 – S3M ▪	225,0	75	**342 – S3M**	342,0	114	**492 – S3M**	492,0	164
228 – S3M	228,0	76	**351 – S3M**	351,0	117	**498 – S3M**	498,0	166
234 – S3M	234,0	78	**354 – S3M**	354,0	118	**501 – S3M**	501,0	167
237 – S3M	237,0	79	**360 – S3M**	360,0	120	**507 – S3M**	507,0	169
240 – S3M	240,0	80	**363 – S3M**	363,0	121	**513 – S3M**	513,0	171

▪ auch in Polyurethan
▪ *aussi en polyuréthane*

STD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées STD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
S3M	3,0	1,90	1,14

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*


06 mm | **10** mm | **15** mm

S3M – 3,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
516 – S3M	516,0	172	**789 – S3M**	789,0	263
519 – S3M	519,0	173	**804 – S3M**	804,0	268
522 – S3M	522,0	174	**810 – S3M**	810,0	270
525 – S3M	525,0	175	**825 – S3M**	825,0	275
534 – S3M	534,0	178	**837 – S3M**	837,0	279
537 – S3M	537,0	179	**852 – S3M**	852,0	284
540 – S3M	540,0	180	**882 – S3M**	882,0	294
549 – S3M	549,0	183	**885 – S3M**	885,0	295
552 – S3M	552,0	184	**888 – S3M**	888,0	296
555 – S3M	555,0	185	**900 – S3M**	900,0	300
564 – S3M	564,0	188	**918 – S3M**	918,0	306
573 – S3M	573,0	191	**927 – S3M**	927,0	309
579 – S3M	579,0	193	**936 – S3M**	936,0	312
588 – S3M	588,0	196	**951 – S3M** ▪	951,0	317
597 – S3M	597,0	199	**954 – S3M**	954,0	318
600 – S3M	600,0	200	**990 – S3M**	990,0	330
609 – S3M	609,0	203	**999 – S3M**	999,0	333
621 – S3M	621,0	207	**1005 – S3M** ▪	1005,0	335
624 – S3M	624,0	208	**1014 – S3M**	1014,0	338
633 – S3M	633,0	211	**1050 – S3M**	1050,0	350
636 – S3M	636,0	212	**1119 – S3M**	1119,0	373
648 – S3M	648,0	216	**1134 – S3M**	1134,0	378
657 – S3M	657,0	219	**1146 – S3M**	1146,0	382
660 – S3M	660,0	220	**1176 – S3M**	1176,0	392
666 – S3M	666,0	222	**1188 – S3M**	1188,0	396
681 – S3M	681,0	227	**1236 – S3M**	1236,0	412
690 – S3M	690,0	230	**1299 – S3M**	1299,0	433
699 – S3M	699,0	233	**1383 – S3M** ▪	1383,0	461
720 – S3M	720,0	240	**1419 – S3M**	1419,0	473
726 – S3M	726,0	242	**1530 – S3M**	1530,0	510
735 – S3M	735,0	245	**1596 – S3M**	1596,0	532
741 – S3M	741,0	247			
750 – S3M	750,0	250			
768 – S3M	768,0	256			
771 – S3M	771,0	257			

▪ auch in Polyurethan
▪ *aussi en polyuréthane*

STD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées STD® – *caoutchouc*

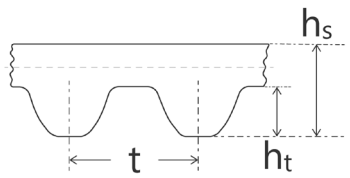

	t mm	h_s mm	h_t mm
S5M	5,0	3,40	1,91


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

09 mm | **12** mm | **15** mm | **25** mm

S5M – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
225 – S5M	225,0	45	**690 – S5M**	690,0	138	**1270 – S5M**	1270,0	254
255 – S5M	255,0	51	**695 – S5M**	695,0	139	**1295 – S5M**	1295,0	259
260 – S5M	260,0	52	**700 – S5M**	700,0	140	**1350 – S5M**	1350,0	270
275 – S5M	275,0	55	**710 – S5M**	710,0	142	**1420 – S5M**	1420,0	284
285 – S5M	285,0	57	**725 – S5M**	725,0	145	**1500 – S5M**	1500,0	300
295 – S5M	295,0	59	**730 – S5M**	730,0	146	**1530 – S5M**	1530,0	306
300 – S5M	300,0	60	**740 – S5M**	740,0	148	**1595 – S5M**	1595,0	319
320 – S5M	320,0	64	**750 – S5M**	750,0	150	**1605 – S5M**	1605,0	321
325 – S5M	325,0	65	**765 – S5M**	765,0	153	**1800 – S5M**	1800,0	360
340 – S5M	340,0	68	**770 – S5M**	770,0	154	**2000 – S5M**	2000,0	400
350 – S5M	350,0	70	**775 – S5M**	775,0	155	**2145 – S5M**	2145,0	429
375 – S5M	375,0	75	**780 – S5M**	780,0	156	**2255 – S5M**	2255,0	451
380 – S5M	380,0	76	**800 – S5M**	800,0	160	**2480 – S5M**	2480,0	496
390 – S5M	390,0	78	**810 – S5M**	810,0	162	**2525 – S5M**	2525,0	505
400 – S5M	400,0	80	**830 – S5M**	830,0	166			
410 – S5M	410,0	82	**845 – S5M**	845,0	169			
420 – S5M	420,0	84	**850 – S5M**	850,0	170			
425 – S5M	425,0	85	**860 – S5M**	860,0	172			
435 – S5M	435,0	87	**870 – S5M**	870,0	174			
440 – S5M	440,0	88	**900 – S5M**	900,0	180			
445 – S5M	445,0	89	**920 – S5M**	920,0	184			
450 – S5M	450,0	90	**940 – S5M**	940,0	188			
475 – S5M	475,0	95	**950 – S5M**	950,0	190			
490 – S5M	490,0	98	**965 – S5M**	965,0	193			
500 – S5M	500,0	100	**975 – S5M**	975,0	195			
520 – S5M	520,0	104	**1000 – S5M**	1000,0	200			
525 – S5M	525,0	105	**1025 – S5M**	1025,0	205			
550 – S5M	550,0	110	**1050 – S5M**	1050,0	210			
560 – S5M	560,0	112	**1055 – S5M**	1055,0	211			
565 – S5M	565,0	113	**1085 – S5M**	1085,0	217			
575 – S5M	575,0	115	**1105 – S5M**	1105,0	221			
590 – S5M	590,0	118	**1115 – S5M**	1115,0	223			
600 – S5M	600,0	120	**1125 – S5M**	1125,0	225			
625 – S5M	625,0	125	**1135 – S5M**	1135,0	227			
635 – S5M	635,0	127	**1145 – S5M**	1145,0	229			
645 – S5M	645,0	129	**1160 – S5M**	1160,0	232			
650 – S5M	650,0	130	**1165 – S5M**	1165,0	233			
665 – S5M	665,0	133	**1195 – S5M**	1195,0	239			
670 – S5M	670,0	134	**1225 – S5M**	1225,0	245			
675 – S5M	675,0	135	**1250 – S5M**	1250,0	250			

STD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées STD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
S8M	8,0	5,30	2,95

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

20 mm | **30** mm | **50** mm | **85** mm

S8M – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
440 – S8M	440,0	55
480 – S8M	480,0	60
560 – S8M	560,0	70
584 – S8M	584,0	73
600 – S8M	600,0	75
632 – S8M	632,0	79
640 – S8M	640,0	80
656 – S8M	656,0	82
680 – S8M	680,0	85
688 – S8M	688,0	86
712 – S8M	712,0	89
720 – S8M	720,0	90
728 – S8M	728,0	91
760 – S8M	760,0	95
800 – S8M	800,0	100
824 – S8M	824,0	103
848 – S8M	848,0	106
880 – S8M	880,0	110
896 – S8M	896,0	112
920 – S8M	920,0	115
928 – S8M	928,0	116
944 – S8M	944,0	118
960 – S8M	960,0	120
1000 – S8M	1000,0	125
1024 – S8M	1024,0	128
1032 – S8M	1032,0	129
1040 – S8M	1040,0	130
1056 – S8M	1056,0	132
1064 – S8M	1064,0	133
1080 – S8M	1080,0	135
1120 – S8M	1120,0	140
1136 – S8M	1136,0	142
1152 – S8M	1152,0	144
1160 – S8M	1160,0	145
1192 – S8M	1192,0	149
1200 – S8M	1200,0	150
1216 – S8M	1216,0	152
1240 – S8M	1240,0	155
1248 – S8M	1248,0	156
1280 – S8M	1280,0	160
1296 – S8M	1296,0	162
1304 – S8M	1304,0	163
1312 – S8M	1312,0	164
1344 – S8M	1344,0	168
1352 – S8M	1352,0	169
1360 – S8M	1360,0	170
1384 – S8M	1384,0	173
1400 – S8M	1400,0	175
1440 – S8M	1440,0	180
1480 – S8M	1480,0	185
1600 – S8M	1600,0	200
1760 – S8M	1760,0	220
1800 – S8M	1800,0	225
1912 – S8M	1912,0	239
2000 – S8M	2000,0	250
2240 – S8M	2240,0	280
2392 – S8M	2392,0	299
2400 – S8M	2400,0	300
2496 – S8M	2496,0	312
2600 – S8M	2600,0	325
2800 – S8M	2800,0	350
3200 – S8M	3200,0	400

S8M CXP – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
632 – S8M CXP	632,0	79
696 – S8M CXP	696,0	87
712 – S8M CXP	712,0	89
720 – S8M CXP	720,0	90
760 – S8M CXP	760,0	95
800 – S8M CXP	800,0	100
824 – S8M CXP	824,0	103
848 – S8M CXP	848,0	106
864 – S8M CXP	864,0	108
880 – S8M CXP	880,0	110
912 – S8M CXP	912,0	114
920 – S8M CXP	920,0	115
960 – S8M CXP	960,0	120
1000 – S8M CXP	1000,0	125
1056 – S8M CXP	1056,0	132
1120 – S8M CXP	1120,0	140
1160 – S8M CXP	1160,0	145
1200 – S8M CXP	1200,0	150
1216 – S8M CXP	1216,0	152
1240 – S8M CXP	1240,0	155
1256 – S8M CXP	1256,0	157
1280 – S8M CXP	1280,0	160
1440 – S8M CXP	1440,0	180

weitere Längen in CXP oder CXA auf Anfrage
autres longueurs en CXP ou CXA sur demande